



PRELAĐOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA X-SAT

1. Stlačením tlačidla MENU sa vám zobrazí nasledovná obrazovka.

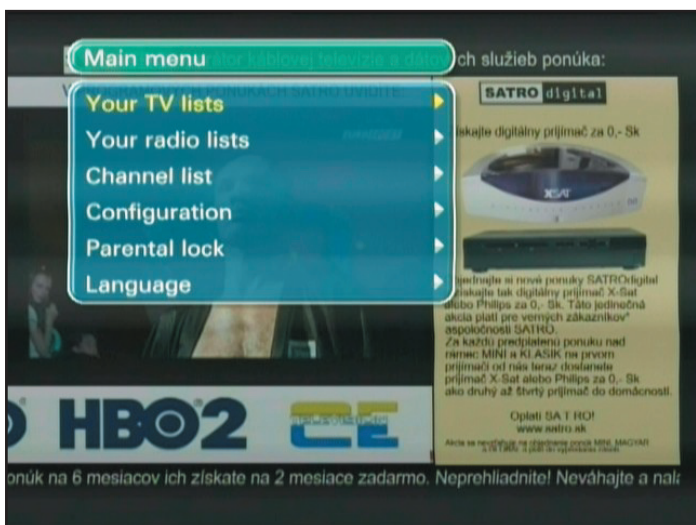


Šípkami hore/dolu si vyberte položku „**Channel list**“ a stlačte **OK**.

2. Musíte vymazať kanály.

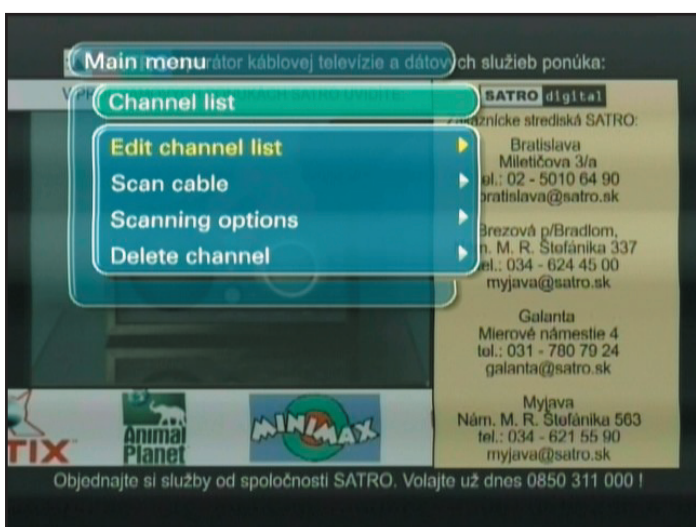


Šípkami **hore/dolu** si vyberte položku „**Delete channel**“ a stlačte **OK**.

3. Potvrďte vymazanie kanálov.

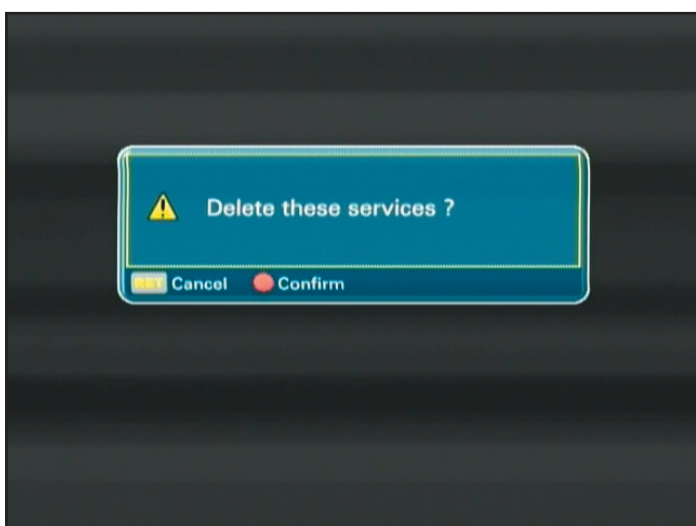


Stlačením **červeného tlačidla** vymažete kanály.

4. Po vymazaní kanálov sa vám zjaví nasledovná obrazovka.

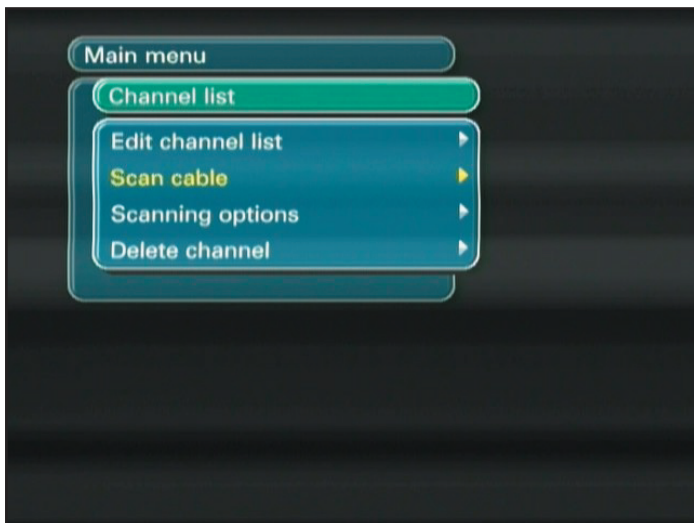


Šípkami **hore/dolu** si vyberte položku „**Scan cable**“ a stlačte **OK**.

5. Zjaví sa vám nasledovná obrazovka.

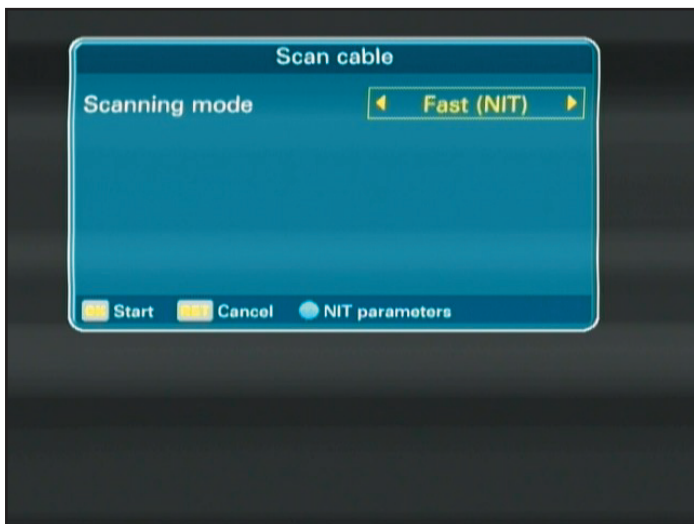

Šípkami **vpravo/vľavo** si vyberte položku „**Exhaustive**“ a stlačte **OK**.

6. Zadájte parametre vyhľadávania.

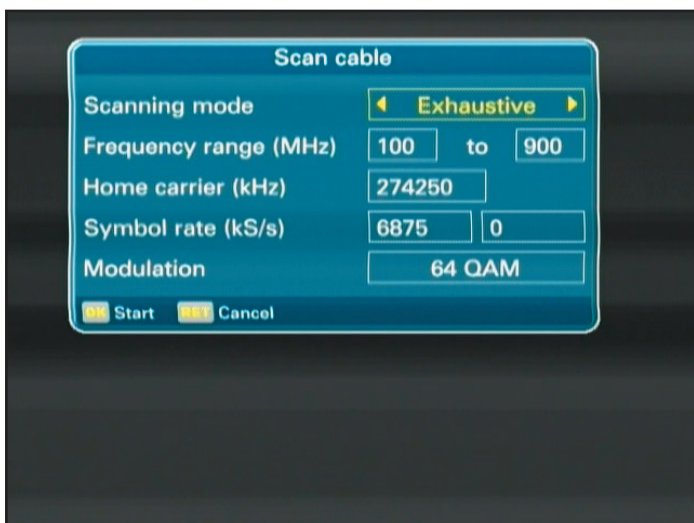


Medzi položkami sa presúvate šípkami **hore/dolu**. Zadané údaje vymažete šípkou **dolava**.

Položku **Frequency range** zadajte **100 to 900**.

Do položky **Home carrier** zadajte **frekvenciu** z tabuľky podľa toho z akého vysielateľa prijímate signál.


Tlačidlom **OK** spustíte vyhľadávanie kanálov.

7. Prijímač teraz vyhladáva kanály.

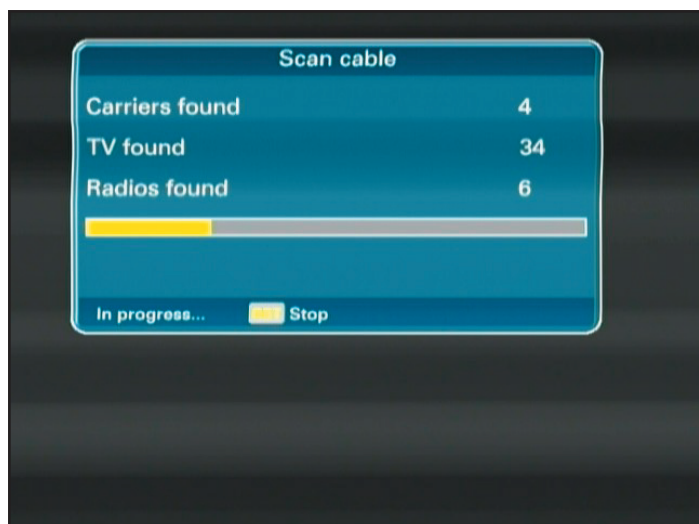


Prosím, nestláčajte žiadne tlačidlo. Počkajte, kým skončí vyhladávanie.

8. Vyhladávanie ukončené.

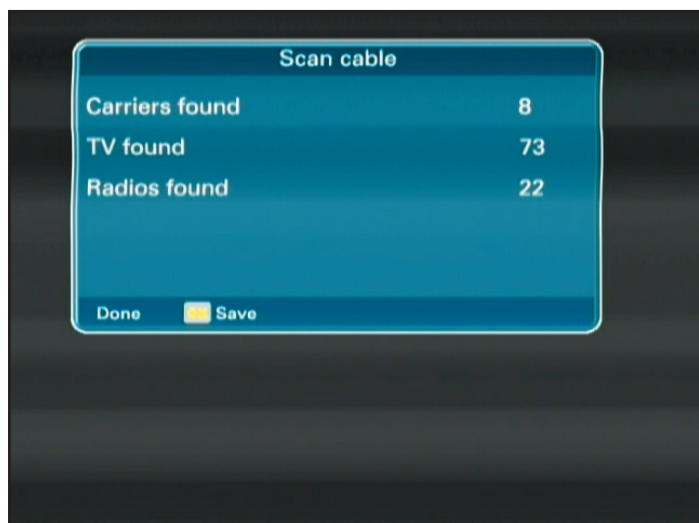

Tlačidlom **OK** uložíte nájdené kanály.

9. Zobrazí sa vám nasledovná obrazovka.

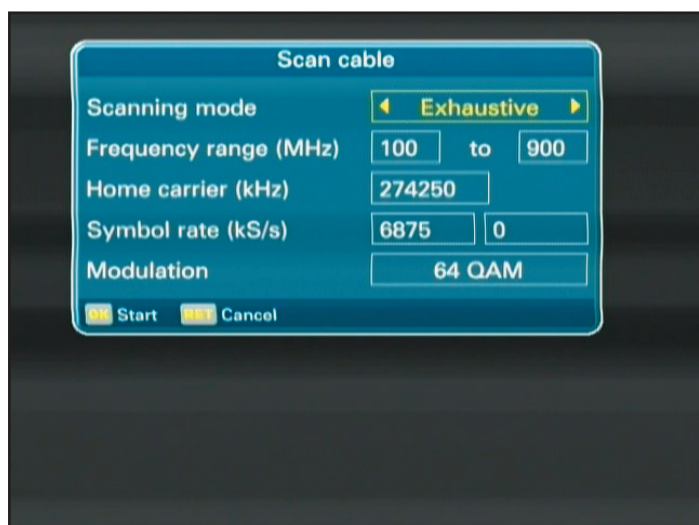

Stlačením tlačidla **QUIT** spustíte sledovanie nájdených kanálov.

Ak sa vám nepodarilo úspešne vyhľadať kanály, zopakujte vyhladávanie, s frekvenciou toho istého vysielateľa ale pre UHF konvertor. Ak sa vám vyhládanie opäť nepodarí skúste údaje iného vysielateľa ktorý sa nachádza v blízkosti vášho bydliska, prípadne kontaktujte naše call centrum na infolinke 0850 311 000 v cene miestneho hovoru.